

Technisches Datenblatt



GERÄTEBESCHREIBUNG


Es handelt sich um einen optischen Signalgeber, ähnlich einer Ampel, der mit den Farben GRÜN und ROT den Einlass von Kunden in Gebäude (Geschäfte, Lokale, Kirche, öffentliche Einrichtungen, Veranstaltungen, etc) regelt.

In Situationen, in denen die Anzahl von Kunden / Besuchern in Gebäuden reglementiert werden muss (Sicherheitsbestimmungen / Hygienebestimmungen), kann durch diese Zugangsregelung der Besucherstrom einfach und direkt gesteuert werden. Die Umschaltung der Farben erfolgt über eine Fernbedienung, zum Betrieb ist eine Stromversorgung erforderlich.

Der Verkauf dieser Zutrittssteuerungsanlage erfolgt ausschließlich an Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen oder gewerbliche Veranstalter. Eine Abgabe an Privatpersonen ist ausdrücklich nicht vorgesehen.



MASSZEICHNUNG

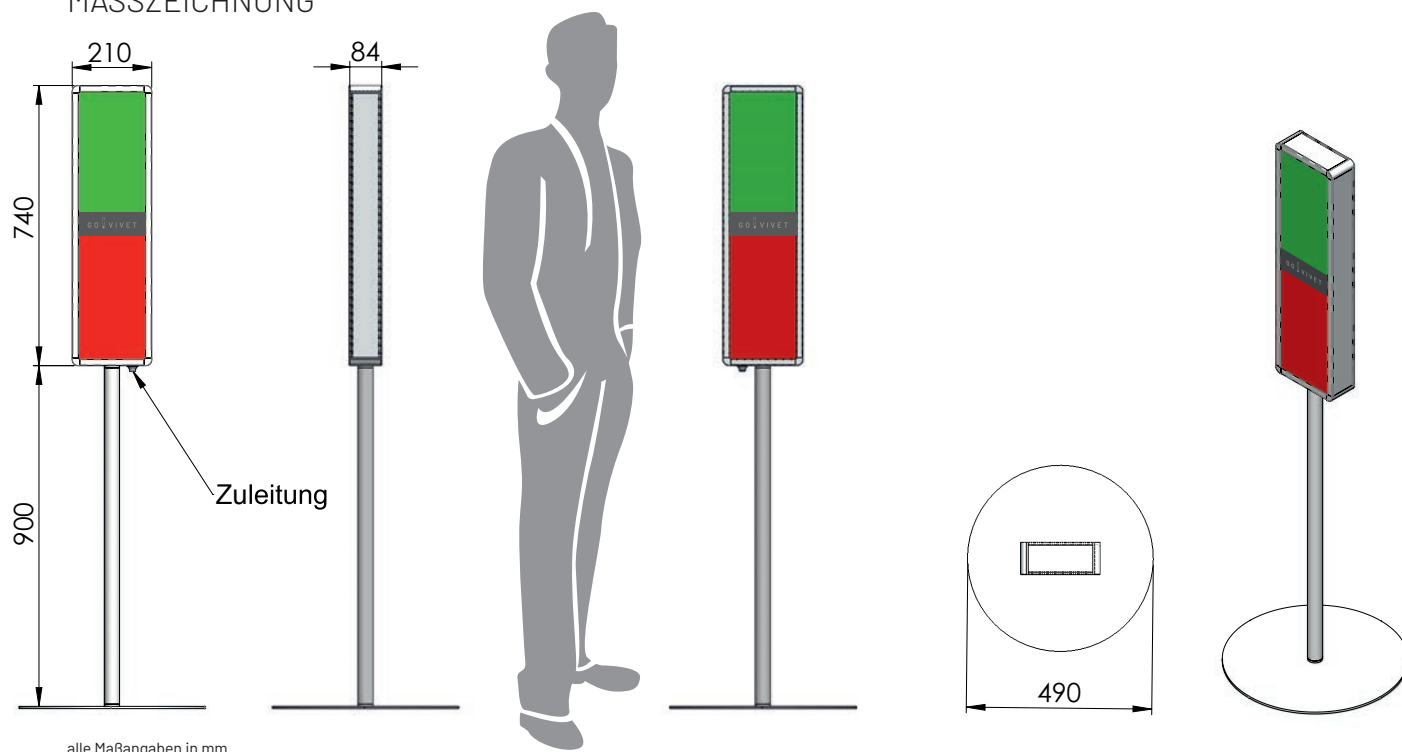

Technisches Datenblatt



FEATURES

- Zweifarbige Leuchtampel zur Personen-Zugangssteuerung
- Einfache Signalisierung durch zwei Farben
- Eindeutige Darstellung
- Allgemeine Akzeptanz
- Ansprechendes Aluminium-Design
- Hohe Leuchtkraft
- Von Vorder- und Rückseite sichtbar
- Innen und außen einsetzbar
- Einfache Inbetriebnahme: Plug and Play
- Steuerung über Fernbedienung mit hoher Reichweite
- Integrierte Stromzuleitung mit Schukostecker
- Stabiler Standfuß aus Stahl erhältlich
- Flexible Befestigungs- und Montagemöglichkeiten
- Individualisierbare Folien
- Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
- Langlebigkeit durch Metallverarbeitung nach Industriestandard
- Made in Germany nach ISO 9001

TECHNISCHE DATEN

Display:

Maße:	210 x 740 x 84 mm
Gewicht:	3 kg
Material:	Aluminium, Polycarbonat
Stromanschluss:	3 Meter Zuleitung mit Schukostecker
Lichtstrom:	> 900 lm
Leuchtmittel:	2 x 6 P-LED Zeilen pro Lichtfeld
Signalfarben:	Grün (RAL6024), Rot (RAL3020)
Umschaltung:	Per Funkfernbedienung
Fernbedienung:	verschlüsselt 67 Mio Codes
Farbe Gehäuse:	Alu Silber eloxiert
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP54
Netzspannung:	230V 50/60Hz
Anschlussleistung:	11,5 VA
Wirkleistung:	10,5 W
Lieferumfang:	Signalampel, Stromanschlusskabel, Funkfernbedienung

CE-geprüft



auch mit
automatischer
Frequenz-
messung

Stativ

Maße Grundplatte:	ø 490 mm
Material Grundplatte:	Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht Grundplatte:	9 kg
Gewicht Standrohr:	2 kg
Länge Standrohr:	900 mm
ø Standrohr:	33 mm
Aufnahme:	M8 Gewindestange
Finish:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Alu matt RAL 9006
Lieferumfang:	Standfuß, Standrohr, Senkschraube zur Verbindung, Inbusschlüssel

Ein Signal sagt mehr als tausend Worte.

Beckumer Straße 3 D-48231 Warendorf Germany
Tel. +49 2581 9490 600 info@govivet.com
www.govivet.com